




Nos conseils d'entretien des lames de terrasse Atmosphère et Nuances

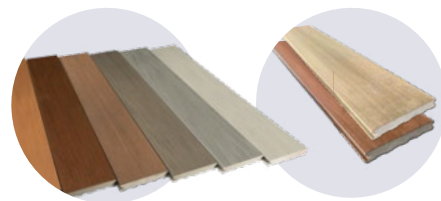

Balai
brosse

La terrasse doit impérativement être lavée une fois par an, idéalement au printemps. Les lames Atmosphère se nettoient facilement avec de l'eau savonneuse, chaude pour une action optimale et un balai brosse.

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression qui rendrait la surface légèrement poreuse et donc plus salissante.

Un second lavage à l'automne / en fin de saison est parfois recommandé afin de limiter l'encrassement et faciliter le nettoyage de printemps.



40/10 C ou
équivalent

IMPORTANT : Avez-vous pensé à nettoyer entre les lames ? Un encrassement peut apparaître au fil du temps qui peut provoquer une rétention d'humidité et réduire la ventilation de la terrasse. Nous vous conseillons d'utiliser un matériau souple (type réglette en plastique ou en bois).

Pour un rendement efficace sur des grandes surfaces, nous conseillons d'utiliser une autolaveuse, de type Kärcher 40/10 C, ou équivalent sans jet haute pression.



PCL4 ou
équivalent

Pour les bordures et les terrasses de plus petite taille, un modèle plus basique de type Kärcher PCL4, ou équivalent, est suffisant.

Ce type d'autolaveuse **ne fonctionne pas avec un jet haute pression**, mais avec des brosses permettant en un seul passage l'injection d'eau propre (additionnée ou pas de savon) et un broyage efficace de la terrasse. Cela permet de nettoyer les lames, de supprimer les dépôts verts, les fientes, et d'atténuer les rayures en surface.

L'utilisation est possible toute l'année, sans produit chimique, donc sans risque pour l'environnement et pour les matériaux autour.

> NOS CONSEILS D'UTILISATION

Modèle	Rendement estimé	Commentaires
Balai brosse	10 m ² /heure, 1 personne	à «l'huile de coude»
PCL4 ou équivalent	15 m ² /heure, 1 personne et 1 machine	Il n'existe qu'un seul type de brosse, à tester dans un coin peu visible au préalable
40/10 C ou équivalent	40 m ² /heure, 1 personne et 1 machine	Réglage : position 2 Les lames atmosphère et Nuances peuvent être nettoyées avec une brosse moyennement dure (rouge).



QUE FAIRE EN CAS DE...

Type de défaut	Cause	Action(s) à mener
RAYURES	Gravier, objets tranchants, etc.	Utiliser une brosse en fil d'acier laitonné disponible dans les magasins de bricolage et brosser vigoureusement dans le sens des lames. ⚠ risque de modification de l'aspect de surface ; à essayer sur une petite surface peu visible au préalable.
POUSSIÈRES MINÉRALES (Calcaire)	Environnement poussiéreux (pierre, terre calcaire)	Répondre de la lessive en poudre à base de bicarbonate de soude (type Le Chat Expert) sur les lames, mouiller l'accessoire de nettoyage avec de l'eau chaude, frotter, laisser agir et rincer à grande eau. Si ce nettoyage ne fonctionne pas parfaitement, utiliser un détartrant de salle de bain. Tester au préalable sur une petite zone, laisser agir, frotter au balai brosse et rincer à grande eau. Les produits anticalcaires (disponibles en grandes surfaces de bricolage) sont également efficaces contre certaines traces blanches.
MOUSSE / LICHEN	Entretien insuffisant des lames, environnement très favorable au développement de la mousse	Utiliser le produit Silvaction. Si vous utilisez un antimousse (sans javel), testez le produit sur une zone discrète avant utilisation. Dans tous les cas, se référer au mode d'emploi du produit et se conformer aux précautions d'usage.

> PRODUITS D'ENTRETIEN



DÉPÔTS VERTS
ET LICHENS


SILVACTION

- Prêt à l'emploi, sans rinçage
- Contenance : 5 l (20/25 m²)
- Idéal pour une action ponctuelle de « dégrassage » important

Réf. SINET1801

CE QU'IL FAUT ABSOLUMENT ÉVITER

- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression qui rendrait la surface légèrement poreuse et donc plus salissante
- Ne pas utiliser de solvant
- Ne pas appliquer d'huile de lasure, de peinture ou produit de protection/raviveur/rénovateur.

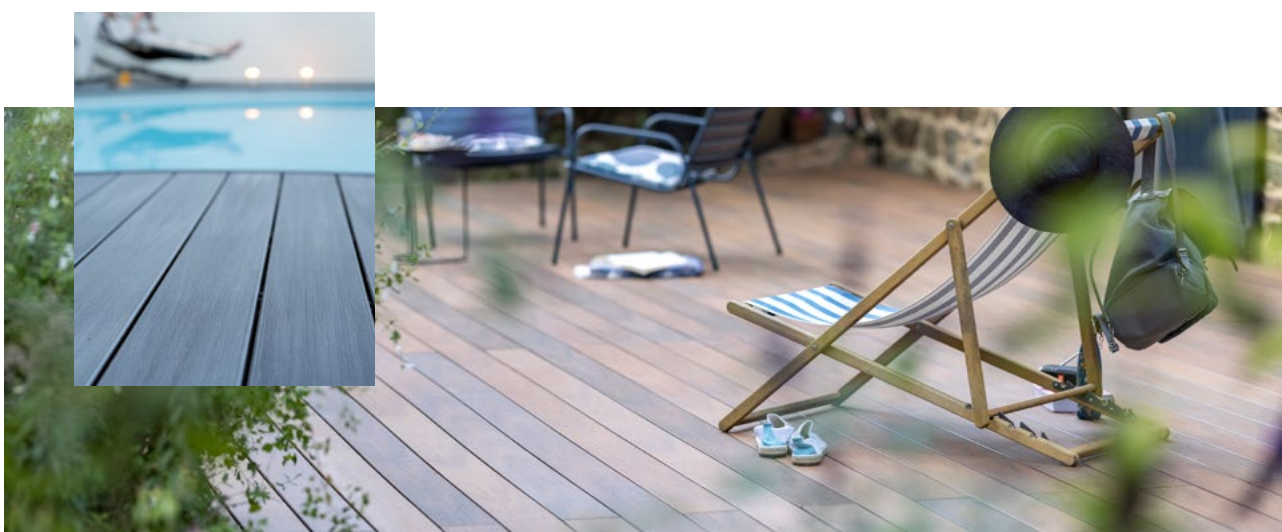

Ref.: FE06FR - *Champs de la garantie à télécharger sur le site silvadec.com



silvadec
La vie est composite

silvadec.com

21 PA de l'Estuaire - 56190 Arzal
+33 (0)2 97 45 09 00 - info@silvadec.com

MADE IN
FRANCE

25
GARANTIE
ANS*