




LES +

- ✔ Permet une ventilation efficace et l'écoulement de l'eau, conformément au DTU 51.4
- ✔ Augmente la durée de vie de la terrasse et de sa structure
- ✔ Aussi simple à poser qu'une lame Silvadec (dimensions identiques et fixation par vis ou par clip)

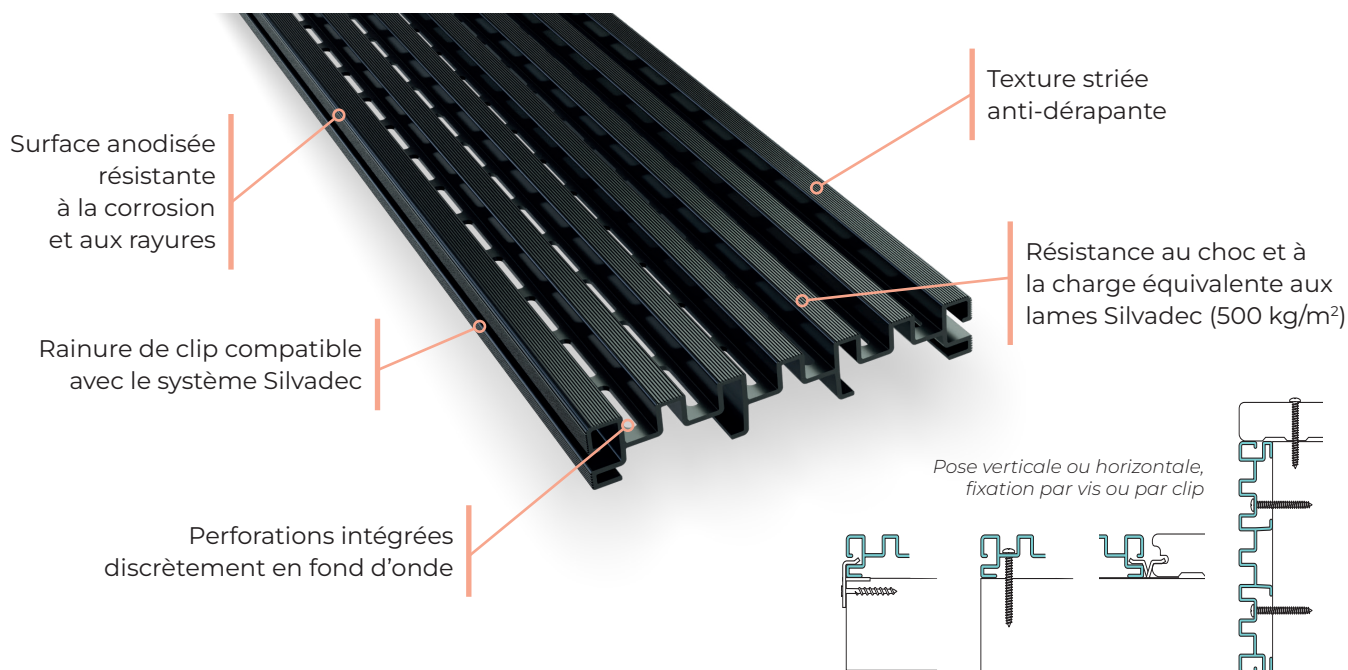

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions	138 x 23 x 1995 mm	Perforations: 4,5 x 26,5 mm	Surface ventilée: 200 cm ² /ml
Matériau	Aluminium 6063 T6 anodisé		
Finitions	Anodisé gris (E0296)  / Anodisé noir mat (E0304) 		
Règles de pose	Entraxe 400 mm entre lambourdes. Utiliser des vis inox à tête ronde de diamètre 4,5 mm maxi. 5 mm de dilatation en bout de lame.		
Logistique	Masse linéaire 1,5 kg/ml. Enrubanné par deux unités. Palette de 64 lames soit 128 ml.		
Tolérances	Largeur et épaisseur : ± 1 mm ; Longueur : ± 5 mm ; Masse : ± 5%		

