


# CONSEILS D'ENTRETIEN DES PRODUITS

## LAMES ATMOSPHÈRE avec une enveloppe protectrice



## LAME DE CLÔTURE ALUMINIUM

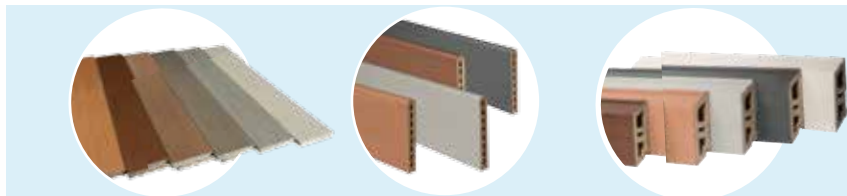

Il est impératif de laver votre terrasse ou claustra au moins une fois par an, idéalement au printemps, à l'aide d'un balai brosse et d'eau savonneuse (chaude pour une action optimale). Dans le cas de la clôture Aluminium, et notamment en finition lisse, privilégier une éponge car certains balais peuvent générer des rayures.

Une astuce: Utilisez de la lessive à base de bicarbonate de soude comme celle de la marque Le Chat l'expert. Répandez un peu de poudre sur vos lames, mouillez votre balai brosse, avec de l'eau chaude frottez, laissez agir et rincez à grande eau.

### ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ POUR LE NETTOYAGE DE LA LAME DE TERRASSE ATMOSPHÈRE



Pour vous aider si besoin, vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour éliminer les éventuelles traces persistantes :

Type de défaut	Cause	Action(s) à mener
<b>POUSSIÈRE MINÉRALE</b> (Calcaire)	<b>Environnement poussiéreux</b> (pierre, terre calcaire)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le nettoyage avec la lessive au bicarbonate de soude ne fonctionne pas parfaitement, utiliser un détartrant de salle de bain. Tester au préalable sur une petite zone, laisser agir, frotter au balai brosse et rincer à grande eau.</li> </ul>
<b>RAYURES</b>	<b>Gravier, objets tranchants, etc...</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour atténuer la visibilité des rayures sur la couche de protection des lames de terrasse de la gamme High Tech il est possible d'utiliser une brosse en fil d'acier laitonné disponible dans les magasins de bricolage et de brosser vigoureusement dans le sens des lames.</li> </ul> <p><b>Attention, cette solution ne convient pas pour les lames de claustra, cela endommagerait de manière irréversible la surface de ces lames !</b></p>
<b>MOUSSE / LICHEN</b>	<b>Entretien insuffisant des lames, environnement très favorable au développement de la mousse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser le produit Silvaction.</li> </ul>

Ref. FEV13HTFR

Ce qu'il faut ABSOLUMENT EVITER sur tous les produits Silvadec®



- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression
- Ne pas utiliser de solvant
- Ne pas appliquer d'huile de lasure, de peinture ou produit de protection/raviveur/rénovateur sur la surface des lames.

Terrasse

Clôture

Bardage

SILVADEC SAS